



Strengreguleringsventil

*Til indregulering og afspærring af
køle- og varmeanlæg.*

OV Strengreguleringsventil

Beskrivelse

Ventilerne anvendes til indregulering og balancering af køle- og varmeanlæg. Ventilerne gør det enkelt at måle både trykfald og flow og har let aflæselig indstillingsskala.

Strengreguleringsventilen fås med indvendigt gevind og 2 x 1/4" målenipler. Dimensioner fra 3/8" (DN10) til 2" (DN50) med rødgods ventillhus og silikonefrit ventilsæde.

Ventilen er enkel at indregulere, og selve indstillingsskalaen er let aflæselig.

Teknisk information


Ventilhus	Rødgods RG - 5
Overdel	Rødgods RG - 5
Spindel	Afzinkningsfri messing
Ventilkegle	Afzinkningsfri messing
Keglepakning	PTFE
Maks. arbejdstryk	16 bar
Maks. arbejdstemperatur	150 °C

OV Strengreguleringsventil



Måleudtagssæt

Måleudtag og aftapningsventil VVSnr. 40 6970 300

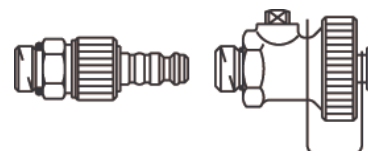


Måleudtag

2 stk. måleudtag VVSnr. 40 6970 200




Isoleringskappe

Fås i diameter fra 3/8" til 2" VVSnr. 40 6970 5xx



Strengreguleringsventil

Fås i diameter fra 3/8" til 2" VVSnr. 40 6970 0xx





DATABLAD

WWW.NEOTHERM.DK

Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, Neotherm Strålevarmepaneller. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk