



NeoPex[®] III Koblingsdåse *100% vandtæt koblingsdåse*

NeoPex® III Koblingsdåse

Beskrivelse

NeoPex® III koblingsdåse er en lille og stærk koblingsdåse til vandtætte installationer og kan anvendes til mur og pladevæg.

NeoPex® III koblingsdåse er godkendt til montering med PEX-, PERT og ALUPEX rør i varme- og brugsvandsinstallationer og kan leveres til 15 mm PEX/PE-RT rør og 16 mm PEX/PERT/ALU rør med 25 mm tomrør.

Koblingsdåsen er produceret i grøn 2-delt plast med præmonteret messing- eller rødgodsvinkel og trykprøvningsprop.

NeoPex® III leveres som enkelt- eller dobbeltdåse med indstikskobling til 15 eller 16 mm. Indstikskoblingen sikrer en hurtig og sikker samling.

Anvendelse

- alle typer tunge vægkonstruktioner
- alle typer pladevægge med tykkelse fra 10 - 45 mm

NeoPex® III koblingsdåse er dansk produceret i et miljøvenligt plastmateriale og med præmonteret VA- og drikkevands godkendt indstikskobling, til 15 x 2,5 mm PEX- og PERT rør eller 16 x 2,0 mm PEX-, PERT- eller ALUPEX rør.

Fordele


- Vinkel i afzinkningsfri messing eller korrosionsbestandig rødgods
- 100% vandtæt
- Kan anvendes til både gips og beton
- Minimale indbygningsmål
- Optimal fastgørelse

Ved at følge monteringsvejledningerne til gips og mur sikrer du dig imod senere vandskader i dine installationer.


NeoPex® III overholder SBI reglerne og er 100% vandtæt ved korrekt montering.

- Det er din garanti for, at du ikke senere får problemer med installationen.

Neopex III - til mur

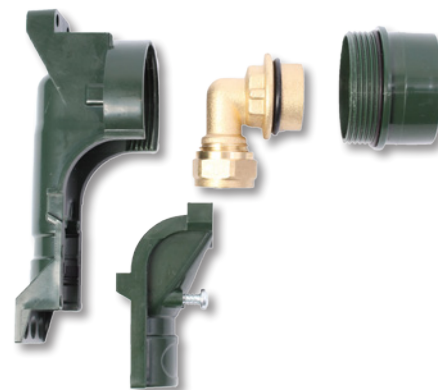

Neopex III - til gips

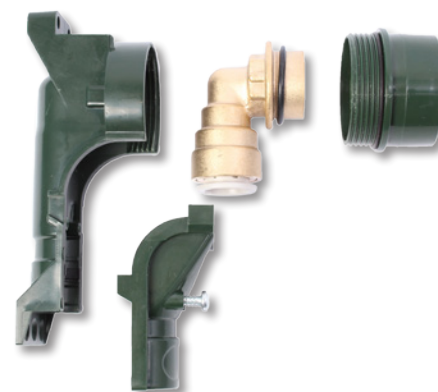

Montering

NeoPex® III dåsen skal monteres i mur i en 35 mm bred rille, hvor der er hakket ud med mejsel eller lignende til selve hovedet på dåsen.

I gipsvægge passer NeoPex® i et hul Ø 52 mm. NeoPex® III koblingsdåse har integrerede pakninger i gipsflangen således at tætningen til bygningskonstruktionen er optimal.

Monteringsbeslag

Hvis du ikke ønsker at anvende dobbeltbeslag ved montering i mur, må der ikke anvendes stål idet det rustner. Anvend istedet plast.

- Kraftig 4 mm bøjle - 400 x 50 x 4 mm
- Centerafstand mellem huller 50 mm - 100 mm og 150 mm
- Nippel i aluminium med galvaniseret kontramøtrik
- Nippel er med o-ring, der gør det nemt ved trykprøvning
- Udvendig 4-kant - kræver ikke specialværktøj
- VVSnr. 08 7269.744

Dobbeltbeslag



Monteringsværktøj



Leveringsomfang

Varenummer	Varebeskrivelse
087640015	Enkeltstående - indstiksfittings 15 mm
087640115	Enkeltstående - klemringsfittings 15 mm
087640315	Enkeltstående - klemringsfittings 15 mm - Rødgods
087640015	Dobbeltstående - indstiksfittings 15 mm
087640115	Dobbeltstående - klemringsfittings 15 mm
087640315	Dobbeltstående - klemringsfittings 15 mm - Rødgods
Tilbehør	
087642000	Gipssæt
087642150	Dobbeltbeslag - C/C 150
087642155	Dobbeltbeslag - Radiator C/C 50
087669067	Gummimembran
087642160	Fræseværktøj
087289744	Monteringsbeslag

Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, Neotherm Strålevarmepaneller. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk