

# Neotherm

THE FLOW OF ENERGY



## *Neotherm PE-RT rør*

# Neotherm PE-RT rør

## Beskrivelse

Alle gulvvarmerør fra neotherm er ilt diffusionstætte iht. DIN 4726. PE-RT røret er fremstillet i 5-lags teknologi med indlejret EVOH-lag.


## Anvendelse

Gulvvarme  
Radiatortilslutning  
Markvarme

## Tekniske data

Betegnelse/DIM	10x1,3	16x2,0	20x2,0
Farve	Rød	Natur	Natur
Kortvarig temperaturbelastning	90° C	90° C	90° C
Vedvarende temperaturbelastning	70° C	70° C	70° C
Maks. drifttryk ved 70 °C	6 bar	6 bar	6 bar
Anvendelsesklasse/Tryk [bar] (ISO 10508)	Klasse 4/6	Klasse 4/6	Klasse 4/6
Vandindhold	0,043 l/m	0,113 l/m	0,201 l/m
Bukkeradius	5 x d	5 x d	5 x d
Overfladeruhed	40 nm	40 nm	40 nm
Varenummer	087231020	087231296	087231300

Neotherm PE-RT Rør

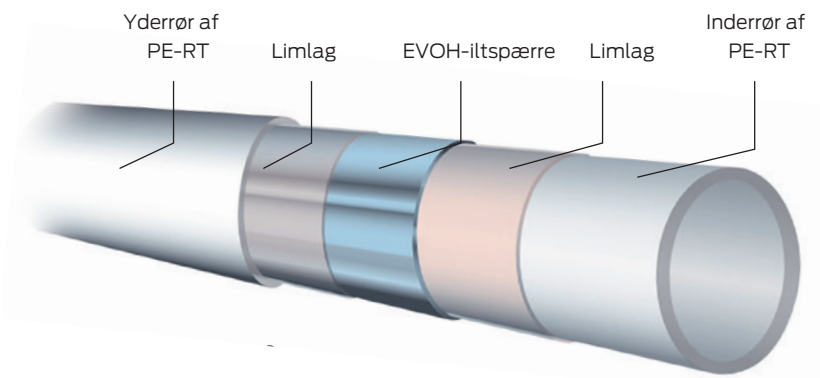



*DATABLAD*

*WWW.NEOTHERM.DK*

Neotherm A/S ([www.neotherm.dk](http://www.neotherm.dk)) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, Neotherm Strålevarmepaneller. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S  
Centervej 18  
DK - 3600 Frederikssund  
Tlf. 47 37 70 00  
Fax 47 38 41 58  
[info@neotherm.dk](mailto:info@neotherm.dk)  
[www.neotherm.dk](http://www.neotherm.dk)