

Neotherm

THE FLOW OF ENERGY



Produkter til brandsikring

THE FLOW OF ENERGY

Produkter til brandsikring

Indhold

Pyrocoustic® Akryl brandfuge	3
PyroPro® HPE Grafit brandfuge	4
PipeBloc PWP® Brandpakning	5
PipeBloc PCP® Brandmanchet	6
Stopseal® Brandplade	7
FIREprotect bagstop	7
Nullifire® FF197 Brandskum	8
Silverseal® brandgips	9
Brandmærkater	10

Produkter til brandsikring

Pyrocoustic® Akryl brandfuge

Pyrocoustic® er en én-komponent akrylbaseret polymer fugemasse. Den er designet til at lukke af for brand, røg og varme gasser under brandforløb.

Fugemassen vil intumisere og danne en barriere når den eksponeres i forbindelse med brand.

Pyrocoustic brandfuge vil typisk bibeholde lyddæmpningen i konstruktionen.

Pyrocoustic® akryl brandfuge udleder ingen gasser eller biprodukter under brandpåvirkning, og indeholder ingen materialer som har negativ indvirkning på miljø. Den har en god vedhæftning på en bred vifte af byggematerialer og er i sin egenskab af Polymer fuge, særdeles god til at optage bevægelser i konstruktion samt installationer.



Varenummer

Pyrocoustic® Akryl brandfuge 310 ml.

493602002

Produkter til brandsikring

PyroPro® HPE Grafit brandfuge

PyroPro® HPE (High Pressure Exerting) er et grafit baseret produkt, som når det udsættes for brand ekspanderer og beskytter installationer, herunder kabler, kabel bundter, kabelbakker, plast og metalrør.

PyroPro® HPE opretholder integriteten og isolationen på tætninger gennem murværk og gipsplader.

Fugemassen er beregnet til brug i installationsgennemføringer gennem vægge og gulve, hvor brand resistens, integritet og isolering lovformeligt skal bevares. Under brand ekspanderer fugemassen og danner tryk på de fugede installationer og fører til lukning af gennemføringerne.

PyroPro® HPE er let at glatte og har gode egenskaber mht. ikke at krympe, bl.a. på grund af sin vandbaserede substans.



Varenummer

PyroPro® HPE Grafit brandfuge 310 ml.

493602001

Produkter til brandsikring

PipeBloc PWP® Brandpakning


PipeBloc PWP® brandpakning designet og testet til at forsegle installationsgennemføringer af plastikrør, metالرør samt isolerede rør ved hjælp af intumiserede grafit, således at PipeBloc PWP® brandpakning lukker installationen ved brand.

Brandpakningen ekspanderer op til 25 gange. PipeBloc PWP® brandpakning yder op til EI120 brandbeskyttelse i henhold til EN 1366-3 og kan monteres i gipsvæg, beton eller murede vægkonstruktioner og i etagedæk samt i Stop-seal® brandplader.

Brandpakningerne anvendes til forsegling af brandbare installationer og genetablere brandmodstandsevnen i væg eller etagekonstruktioner hvor disse har været brudt af gennemføringer.

PipeBloc PWP® brandpakning består af en intumiserende grafit masse, brandpakningen leveres emballeret i en letvægts PVC plastik (skal ikke fjernes). Brandpakningen er designet til at lukke brandbare rør af PP,PE, ABS,MDPE;H-DPE,PVC og andre brandbare materialer som således forhindre røgspredning i tilfælde af brand.

PipeBloc PWP® brandpakning monteres om installationerne uden at fjerne PVC omslaget, så kanten flugter med konstruktionens ydersider.

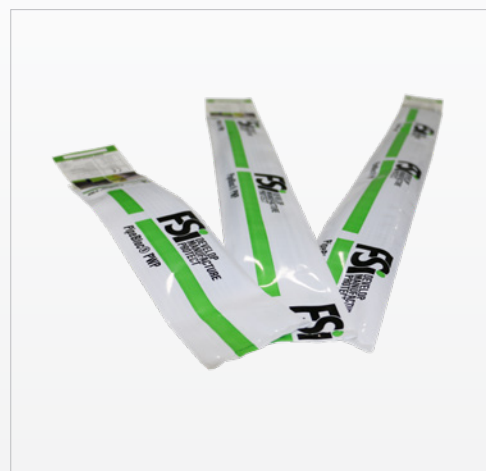

Varenummer

PipeBloc PwP® brandpakning Ø55mm	493604055
PipeBloc PwP® brandpakning Ø82mm	493604082
PipeBloc PwP® brandpakning Ø110mm	493604110
PipeBloc PwP® brandpakning Ø125mm	493604125
PipeBloc PwP® brandpakning Ø160mm	493604160
PipeBloc PwP® brandpakning Ø200mm	493604200

PipeBloc PWP® Brandpakning 25 mtr/rl.

Varenummer

PipeBloc PwP® brandpakning 25 mtr/rl.	493604001
---------------------------------------	-----------



Produkter til brandsikring

PipeBloc PCP® Brandmanchet

PipeBloc PCP® brandmanchet designet og testet til at forsegle installationsgennemføringer af plastikrør, (PVC-U, PVC-P, PE, ABS og PP rør) ved hjælp af en varmeekspanderende grafit, som er placeret i to eller flere lag (afhængig af bøsningens størrelse) på indvendig side af brandmanchettens stålskal. Grafitten vil under varmepåvirkning ekspandere, således at PipeBloc PCP® brandmanchet lukker installationen.

Brandmanchetten ekspanderer op til 20 gange.

PipeBloc PCP® brandmanchet kan yde op til EI 240 brandbeskyttelse i henhold til EN 1366-3. PipeBloc PCP® brandmanchet kan monteres i gipsvæg, brandplade, beton eller murede vægkonstruktioner og i etagedæk.

PipeBloc PCP® brandmanchet monteres om installationerne på begge sider af vægkonstruktioner, eller på undersiden af etagedækket.



Varenummer

PipeBloc PCP® brandmanchet Ø55mm	493603055
PipeBloc PCP® brandmanchet Ø82mm	493603082
PipeBloc PCP® brandmanchet Ø110mm	493603110
PipeBloc PCP® brandmanchet Ø125mm	493603125
PipeBloc PCP® brandmanchet Ø160mm	493603160
PipeBloc PCP® brandmanchet Ø200mm	493603200

Produkter til brandsikring

Stopseal® Brandplade

Stopseal® brandplade er en coated mineraluldsplade, anvendes til genetablering af brandmodstandsevne i konstruktioner hvor denne har været brudt, f.eks. ved installering af elektriske kabler, kabelbakker, stål- og kobberør mv.

Stopseal® brandplade leveres på begge sider af pladen.

Brandpladerne udskæres med en smule overmål, hvorefter de presses ind i udsparingen og fikseres, dette vil gøre det efterfølgende fugearbejde væsentligt bedre og nemmere.

Varenummer

Stopseal® Brandplade 1 Side 50X600X1200mm 493605002

Stopseal® Brandplade 2 Side 50X600X1200mm 493605002



FIREprotect Bagstop

FIREprotect Bagstop er en coated mineraluldsplade, anvendes til genetablering af brandmodstandsevne i konstruktioner hvor denne har været brudt, f.eks. ved installering af elektriske kabler, kabelbakker, stål- og kobberør mv.

Varenummer

FIREprotect Bagstop 15 rl/ks.

493606003



Produkter til brandsikring

Nullifire® FF197 Brandskum

Nullifire FF197 brandskum der anvendes som brandklassificeret brandskum til fugning/tætning af brandadskillende vægge, gulve, døre mv.

Nullifire brandskum er en 2 i 1 dåse og kan anvendes som engangs eller med NBS pistol.



Varenummer

Nullifire FF197 brandskum 880 ml.

493607387

Produkter til brandsikring

Silverseal® brandgips

Silverseal® er en gipsbaseret beskyttelsesmasse til tætning af gennemføringer i brandklassificerede vægge og gulve. Produktet er i pulverform og blandes med vand til en egnet konsistens.



Varenummer

Silverseal® brandgips 20 kg

493606388


Produkter til brandsikring

PenoPatch®

Ucil int optio tem reri comnihictur rehende ligent quibustis renit voluptu scillore num lat doluptibus ea commos molupta volestibusae prat dolupis des quam, cum est, im hillesequasi ra derspis maio il millitas aborehendit assit por rerchil ende veni ipsant ilias sinctor erspelibeati od enimenim quostio nsequid quunto d

Varenummer
PenoPatch®

493600xxx

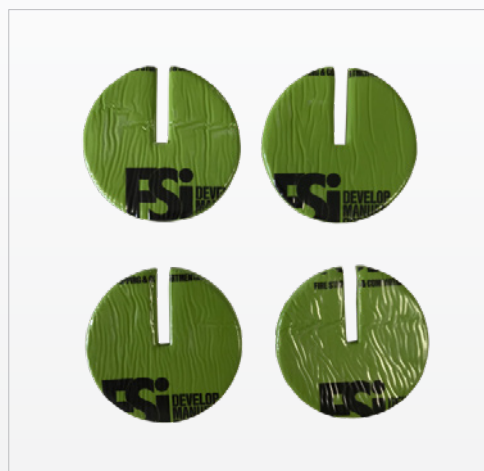


Brandmærkater

Ucil int optio tem reri comnihictur rehende ligent quibustis renit voluptu scillore num lat doluptibus ea commos molupta volestibusae prat dolupis des quam, cum est, im hillesequasi ra derspis maio il millitas aborehendit assit por rerchil ende veni ipsant ilias sinctor erspelibeati od enimenim quostio nsequid quunto d

Varenummer
Brandmærkater Ark á 8 stk.

493600000





BROCHURE

WWW.NEOTHERM.DK

Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, Neotherm Strålevarmepaneller. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk