



## *Neotherm Unishunt med JSA 20-6/130*

*Til montering på  
messingfordelere*

## Neotherm Unishunt /JSA 20-6/130 pumpe Montering på messingfordelere

### Teknisk beskrivelse

Neotherm Unishunt samles let med flade pakninger uden brug af pakgarn, salve el.lign. Alle omløbere spændes med nøgle. Husk at montere kontraventilen mellem T-stykke og returløbsgren (se tegning). Kontraventilen kan ikke vendes forkert!

### Indstilling

For at opnå bedste komfort og økonomi bør man vælge at have en så lav temperatur på pumpeshunten som muligt, dog skal man sikre sig, at temperaturen er tilstrækkelig høj til at kunne opvarme huset (lav udetemperatur = høj gulvtemperatur). Temperaturen skal ligge mellem 35°C og 45°C.

### Teknisk information

Pumpe	JSA 20-6/130
Materiale	Ms58 - EN 12165
Maks. drifttemperatur	90 °C
Maks. drifttryk	10 bar
Temp. indstilling	30 - 52 °C
Primær tilgang	3/4" RG indv.
Primær retur	3/4" RG udv.

### Temperaturindstilling

Hvis man fornemmer at varmen i gulvet svinger fra meget varmt gulv til meget koldt gulv, kan man med fordel skrue ned for termostatventilen på pumpeshunten. Hvis der er monteret et pumpemodul, vil pumpen kun køre, når der er varmebehov. Dette giver en lille besparelse på el-budgettet og beskyttelse af pumpen.


### Cirkulationspumpe JSA 20-6/130

Cirkulationspumpe til varmeanlæg med integreret regulering af differensstryk. Kontroltilstand og differenstryk er justerbare. Differensstrykket styres via pumpehastigheden. Pumpen er udstyret med et kontrolpanel på forsiden for lettere tilgængelighed for brugere.

### Anvendelse


- Cirkulation af vand/væsker i varmtvandsvarmeanlæg og til solvarmesystemer
- To-rørs systemer
- Systemer med konstante eller variable flow
- Gulvvarmeanlæg

### JSA 20-6/130 - indstillinger



1	Status LEDs I - II - III
2	AUTO Tilstand LED
3	PWM tilstand LED (PWM valgfri)
4	knap til valg af tilstand

### Neotherm Unishunt - Messingfordelere

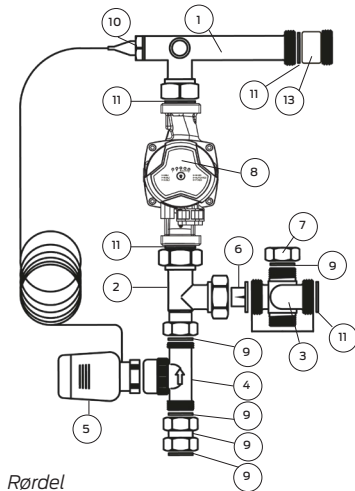

1. Rørdel
2. Rørdel
3. Rørdel
4. Ventilhus
5. Følerhoved m/kapillarrør 30 - 52°C
6. Kontraventil
7. 3/4" Slutmuffe
8. Cirkulationspumpe JSA 20-6/130
9. 3/4" Teflon pakning
10. Dykrørsломme
11. 1" Teflon pakning
12. 3/4" Forskruning
13. 1" x 25 Haneforlænger

### Mål

