

Neotherm Gulvvarme Ledningsført rumregulering 24V

Neotherm Basis er en modulopbygget ledningsført rumregulering, der standard regulerer fra 1-6 rum. Med udvidelsesmoduler kan reguleringen udbygges nu eller senere, med flere kredse og/eller rumtermostater

Neotherm gulvvarme

Ledningsført rumregulering 24V

Teknisk beskrivelse


Neotherm Basis er en modulopbygget ledningsført rumregulering, der standard regulerer fra 1-6 rum. Med Neotherm udvidelsesmoduler kan reguleringen udbygges nu eller senere, med flere kredse og/eller rumtermostater.

Derved opnås en meget fleksibel anvendelse og en installationspris der bedre matcher byggeriet, fordi komponenterne ikke er "overdimensioneret".

Med rumtermostat med ekstern føler, er der yderligere mulighed for at rumreguleringen kan ske ved samtidig måling af rumtemperatur og overfladetemperatur.

Reguleringen sker derfor endnu mere præcist og giver endnu større komfort.

Neotherm Basis

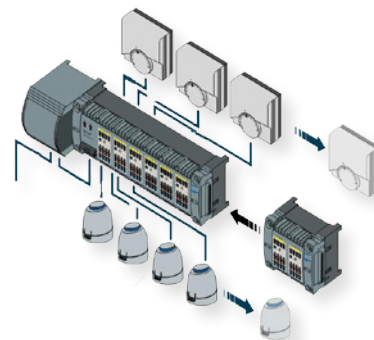

Neotherm gulvvarme Ledningsført rumsregulering 24V

Produktoversigt

Neotherm Ledningsført Basismodul 1

Tilslutning af 1 stk. rumtermostat og op til 4 stk. termomotorer Kontrol-lamper for: rumtermostat aktiv, driftsspænding, defekt sikring

Driftsspænding	24V
Farve	Blågrå (RAL 7031)
Farve dæksel	Transparent
Mål (HXBXL)	70x75x150 mm
VVS nr.	46 6559.501

Neotherm Ledningsført Basismodul 1




Neotherm Ledningsført Basismodul 6

Tilslutning af op til 6 stk. rumtermostater og op til 14 stk. termomotorer Kontrollamper for: rumtermostat aktiv, driftsspænding, defekt sikring

Driftsspænding	24V
Farve	Blågrå (RAL 7031)
Farve dæksel	Transparent
Mål (HXBXL)	70x75x302 mm
VVS nr.	46 6559.506

Neotherm Ledningsført Basismodul 6

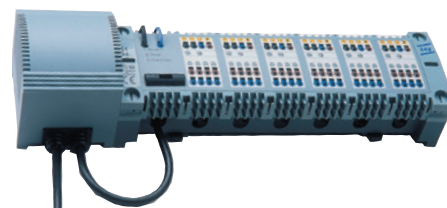

Neotherm udvidelsesmodul ekstra rum

For udvidelse med 2 stk. rumtermostater (rum) og op til 4 termomotorer hver. Der kan samlet tilsluttes op til 2x 4 stk. termomotorer. Det totale antal termomotorer må ikke overstige 14 stk. i det komplette anlæg.

Driftsspænding	24V
Farve	Blågrå (RAL 7031)
Farve dæksel	Transparent
Mål (HXBXL)	70x75x90 mm
VVS nr.	46 6559.502

Neotherm udvidelsesmodul



Neotherm udvidelsesmodul ekstra termomotor

For udvidelse af 2 stk. eksisterende rumtermostater/rum med op til 4 ekstra termomotorer hver. Der kan samlet tilsluttes op til 2x 4 stk. termomotorer. Det totale antal termomotorer må ikke overstige 14 stk. i det komplette anlæg.

Driftsspænding	24V
Farve	Blågrå (RAL 7031)
Farve dæksel	Transparent
Mål (HXBXL)	70x75x90 mm
VVS nr.	46 6559.535

Neotherm udvidelsesmodul ekstra termomotor



Neotherm gulvvarme

Ledningsført rumsregulering 24V

Produktoversigt

Neotherm varme/køle-modul

For omskiftning mellem varme og køl, Kontrollamper for varme/kølefunktion

Funktionsvalg	Manuel el. autom. via potentialfri kontakt
Driftspænding	24V DC/ 230V AC 5A
Farve	Blågrå (RAL 7031)
Farve dæksel	Transparent
Mål (HXBXL)	70x75x90 mm
VVS nr.	46 6559.560

Neotherm varme/køle-modul



Neotherm termomotor

Driftspænding	24V AC/DC 0-60 Hz
Funktion	NC, strømløs=lukket
Maks. effekt	2W
Strømforbrug	S maks. 250 mA
Tæthedsklasse	IP 54
Luftfugtighed	Maks. 80% (ikke kondenserende)
Kabellængde	1 mtr.
VVS nr.	46 6559.530

Neotherm termomotor




Neotherm Pumpmodul

Pumpemodul med relæ, Variabelt afbrydertidspunkt (0, 5, 10 eller 15 min.)

Funktionsvalg	Jumpers
Driftspænding	24V DC/ 230V AC 5A
Farve	Blågrå (RAL 7031)
Farve dæksel	Transparent
Mål (HXBXL)	70x75x90 mm
VVS nr.	46 6559.540

Neotherm pumpmodul



Neotherm gulvvarme Ledningsført rumsregulering 24V

Produktoversigt

Neotherm Ledningsført rumstermostat

Stor temperaturskala med 1/4 grads inddeling. Mulighed for begrænsning af temperaturområdet. Leveres inkl. monterings sokkel

Spænding	24V
Skala inddeling	1-5
VVS nr.	46 6559.510

Neotherm Ledningsført rumstermostat



Neotherm Ledningsført rumstermostat med ekstern fjernføler

Separat indstilling af minimums temperatur for fjernføler. Stor temperaturskala med 1/4 grads inddeling. Mulighed for begrænsning af temperaturområdet. Leveres inkl. monteings-sokkel

Spänning	24V
Kabellängd	3 mtr.
Skalindelning	1-5
VVS nr.	46 6559.514

Neotherm Ledningsført rumstermostat med ekstern fjernføler



Neotherm Ledningsført rumstermostat OEM

Stor temperaturskala med 1/4 grads inddeling. Indikator diode for aktiv tilstand. Leveres inkl. monteings sokkel

Driftspænding	24V
VVS nr.	46 6559.520

Neotherm Ledningsført rumstermostat OEM



Neotherm Timermodul

2-kanals digitalur for programmering af varmeperioder Sommer-/Vintertid

Batteri backup	Ca. 120 timmar
Farve	Blågrå (RAL 7031)
Mål (HXBXL)	46x75x65 mm
VVS nr.	46 6559.550

Neotherm Timermodul



Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk