



Neotherm solvarme kabinetbeholder

*Solvarmebeholder beregnet for opvarmning
af brugsvand og centralvarme i en- og
tofamiliehuse.*

Neotherm Solvarme kabinetbeholder ERRE

Beskrivelse

Neotherm solvarme kabinetbeholder er et kvalitetsprodukt fra yderst til inderst der tager sig visuelt elegant ud. Samtidig får du optimal udnyttelse af solenergien via gennemprøvede komponenter og en intelligent og energieffektiv integreret elektronisk solvarmestyring.

Neotherm solvarme kabinetbeholder kan leveres som løsning til rent brugsvandsproduktion eller til opvarmning af både brugsvand og centralvarme fra solfangerne.

Kabinetbeholderen er en specialudviklet solvarmebeholder beregnet for opvarmning af brugsvand og centralvarme i en- og tofamiliehuse.

Fordele

- Dækker op til 70% af varmtvandsforbruget
- Dækker op til 30% af det samlede varmeforbrug ved opvarmning af varmt vand og centralvarme
- Hurtig og nem installation – plug-and-play
- Enkel og driftssikker teknologi
- Kan tilsluttes alle opvarmningsformer
- Sikkerhed for fuld udnyttelse af solens energi via prioritering imellem opvarmning af brugsvand og centralvarme

Kabinetbeholder



Neotherm Solvarme kabinetbeholder ERRE

Konstruktion

Neotherm solvarmebeholder leveres med lakeret kabinet med aftagelig front i byggemål 600x600x1900mm og passer derfor perfekt ind sammen med standard højskabe.

Al teknik er integreret i kabinetbeholderen, så man får en løsning der nemt og stilfuldt kan integreres i køkken eller bryggers hvor der ellers er trange pladsforhold og hvor der også skal tages hensyn til det estetiske.

Beholderen er en specialkonstrueret beholder på 250 liter med 2 varmespiraler.

Nederste spiral for solvarme og øverste spiral for supplerende opvarmning fra anden energikilde (gas, olie eller stokerfyr).

Øverste spiral er sænket, så den reelt kan levere lige så meget vand som en traditionel 400 liter solvarmebeholder med top- og bundspiral.


Neotherm solvarmebeholder er indvendigt emaljeret efter DIN 4753 og udstyret med topmonteret anode for beskyttelse mod korrosion, 2 følerkanaler. ERRE leveres med 50 mm skumisulering og højdeindstillelige fødder.

Komplet styre- og betjeningspanel på dansk


En informativ og brugervenlig elektronik styrer og overvåger solvarmeanlægget, således at denne automatisk indstiller sig på den optimale og mest energiokonomiske drift.

Neotherm kabinetbeholder leveres komplet monteret og klar til brug med solvarmestyningen programmeret efter valgt anlægstype for hurtig og sikker idrifttagning.

Måltegning

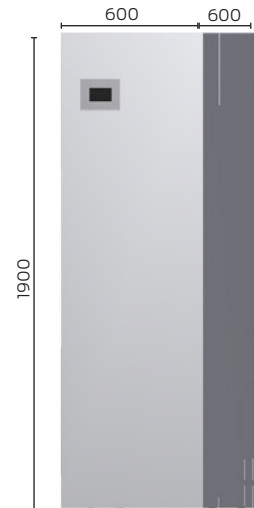

Styre- og betjeningspanel

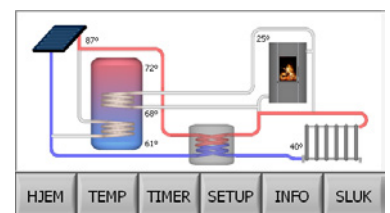

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk