



Maxi-Flo

Til swimmingpool

Maxi-Flo rørveksler til swimmingpool

Fordele

- Rustfrit syrefast stål SIS2348
- Optimal kvalitet og levetid.
- Precisionssvejet kappe
- Optimal finish og holdbarhed.
- 37 stk sømløse rør med flowrestriktorer
- Giver en høj varmeoverførssevne.
- Justerbare beslag i rustfrit syrefrit stål
- Til enklere og mere fleksibel installation.
- Fire størrelser 40, 60, 75 og 120kW
- Til swimmingpools op til 100 m³
- Tilsluttes til kedel, varmepumpe, solfangeranlæg eller anden varmekilde
- Passer til alle installationer.




Teknisk information

Klorindhold	Maks. 3mg/l (ppm)
Klorid(salt)indhold	Maks. 150mg/l
pH-værdi	7,2 - 7,8
Alkalinitet	60 - 120mg/l (ppm)
Kalciumhårdhed	200 - 1000mg/(ppm)
Maks. temperatur	130°C
Maks. tryk	10 bar

VVS-nummer	Model	Kapasitet		Primærside	Varmtvand	Sekundærsiden	Koldt vand
		kW	kBtu/h	l/min	Trykfald mvp	l/min	Trykfald mvp
34 8718.710	MF 260	75	260	35	0,4	300	1,8
34 8718.720	MF 400	120	400	50	0,7	360	2,4

Kapasitet ved 60°C temperaturdifferens

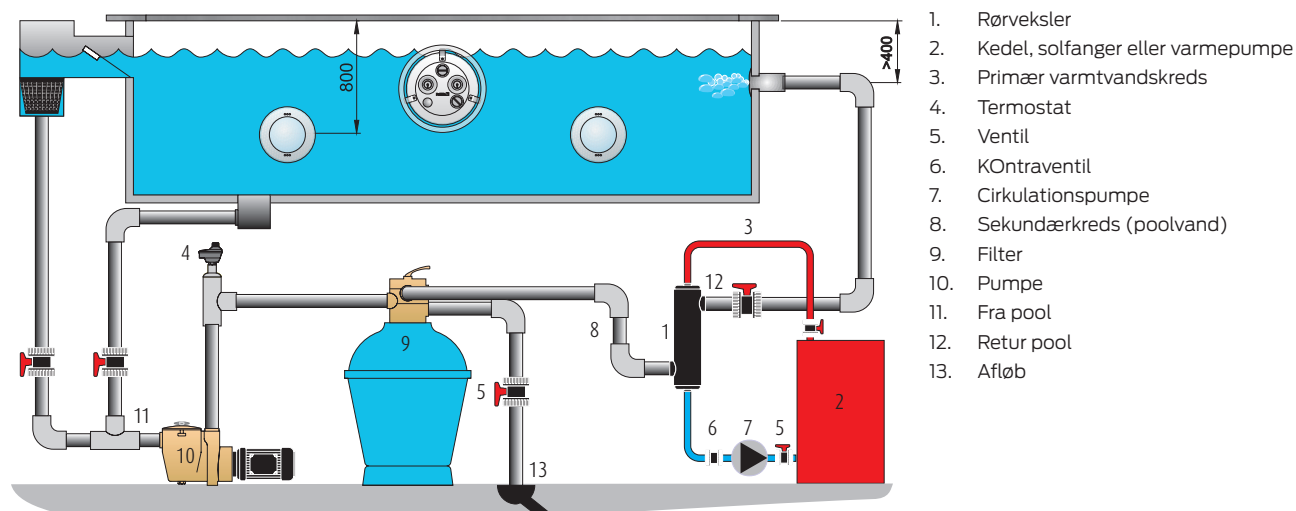

Maxi-Flo rørveksler - til swimmingpool

Monteringsvejledning

Monter rørveksleren i henhold til nedenstående skitse.

Ved montering over poolens vandindhold skal rørerne ligges i en loop for at undgå at rørveksleren selvdrænerer.

Rørveksleren må ikke monteres mod brandbart materiale og må ikke overdækkes.

Dosering af klor, syre eller lignende må kun gøres efter rørveksleren for at undgå korrosion.

Hvis poolcirkulationen stopper eller afbrydes, skal cirkulationspumpen på primærsiden slukkes.

Ved risiko for frost, samt hvis poolen er lukket for vinteren eller mere end en 1 måned, skal rørveksleren drænes for alt vand.


Rørveksleren må ikke anvendes i saltvand eller i pools med klormaskine/saltgenerator.

Måltabel

VVS-nummer	A	B	C	D	E	F
34 8718.704	139	129	1"	355	92	1½"
34 8718.706	139	129	1"	485	92	1½"
34 8718.710	139	129	1"	600	85	2"
34 8718.720	139	129	1½"	1070	85	2"


Det maksimale tryk for sekundærsiden (poolvand og primærsiden (varmtvand)) er 10 bar

Vertikal montering

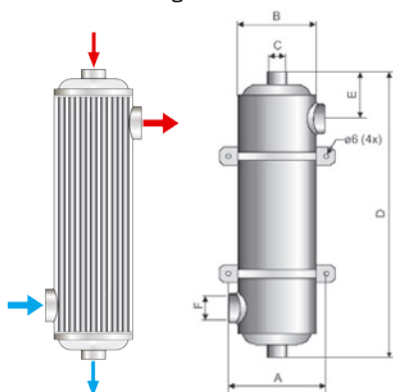

Serie kobling

Maxi-Flo kan efter behov kobles sammen i serier.

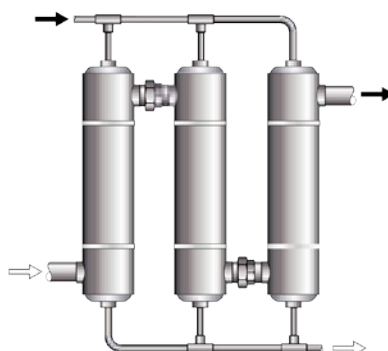

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk