

Neotherm

THE FLOW OF ENERGY



Neotherm Gree HANSOL Luft til Luft varmepumpe



DATABLAD

WWW.NEOTHERM.DK

Neotherm Gree HANSOL Luft til Luft varmepumpe

Beskrivelse

Med en SCOP (årsvirkningsgrad) på 5,1 er Neotherm Gree Hansol luft til luft varmepumpen er en af de mest effektive og energibesparende varmepumper på markedet.

Varmepumpen er tilpasset det nordiske klima, da den kan fungere i fugtige omgivelser samt ved en udendørs temperatur helt ned til -25 grader.

Med funktioner som, I feel, lavt lydniveau, høj SCOP, 8 graders varmfunktion og flere andre features, er Hansol varmepumpen en af markedets stærkeste spillere.

Hansol kan også benyttes som air-conditioner på de varme dage.




Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.



Med 8 graders varmfunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.



Varmepumpen har indbygget WiFi. Du kan derfor styre varmepumpen via en App på din mobiltelefon, også når du ikke er hjemme.

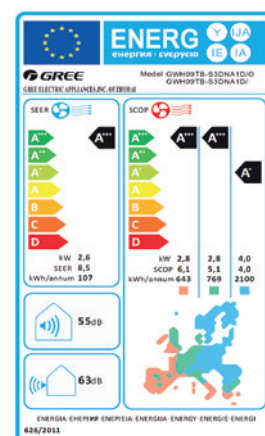

Hansol 9K luft til luft varmepumpe		GWH09TB-S3DNA2D/I GWH09TB-S3DNA2D/O	
Indedel	Udedel		
Varme	Effekt	kW	0,6 - 4,0 (3,0)
	Temperaturskala	OC	-22 ~ +24
	Effektivitet	SCOP	5,1
	Energiklasse	A-E	A+++
Køling	Effekt	kW	-0,6 - 3,2 (2,6)
	Temperaturskala	OC	-25 ~ +43
	Effektivitet	SEER	8,5
	Energiklasse	A-E	A+++
Indedel	Mål hxbxd	mm	292x866x209
	Vægt	kg	11
	Lydniveau (min-max)	dB(A)	21-42
	Luftstrøm (min-max)	m3/h	380-770
Udedel	Mål hxbxd	mm	596x899x378
	Vægt	kg	41
	Lydniveau max (1 m afstand)	dB(A)	54
	IP Klasse		IP24
Installation	Rørdimensioner, væske		1/4"
	Rørdimensioner, gas		3/8"
	Rørlængde, max	m	15
	Niveauforskel, max	m	10
	Spænding	V	220
	Kølemiddel, R410A	kg	1,2

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk