

Neotherm

THE FLOW OF ENERGY



Neotherm Gree Lomo Luft til Luft varmepumpe



DATABLAD

WWW.NEOTHERM.DK

Neotherm Gree Lomo - Luft til Luft varmepumpe

Beskrivelse

Neotherm Gree Lomo luft til luft varmepumperne er effektive og energibesparende varmepumper.

Varmepumperne er tilpasset det nordiske klima, da de kan fungere i fugtige omgivelser samt ved en udendørs temperatur helt ned til -20 grader.

Lomo varmepumperne er yderst energi effektive og har energimærket A+.

Varmepumperne kan også benyttes som air-conditioner på de varme dage.

Med funktioner som, I feel, 8 graders varmfunktion, indbygget WiFi og flere andre features, er Lomo varmepumpen en god løsning til bla. sommerhuset.




Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjening-ingen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.



Med 8 graders varmfunktionen sikrer varme- pumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.



Varmepumpen har indbygget WiFi og du kan derfor styre varmepumpen via en App på din mobiltelefon også når du ikke er hjemme.

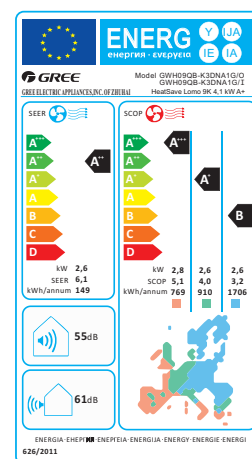

Gree Lomo luft til luft			9W	12W
Varme	Effekt	kW	4,1	5,1
	Temperaturskala	OC	-22 ~ +24	-22 ~ +24
	Effektivitet	SCOP	4,0	4,0
	Energiklasse	A-E	A+	A+
Køling	Effekt	kW	3,2	3,9
	Temperaturskala	OC	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Effektivitet	SEER	6,1	6,1
	Energiklasse	A-E	A++	A++
Indedel	Mål hxbxd	mm	790x275x200	854x289x209
	Vægt	kg	9	10
	Lydniveau (min-max)	dB(A)	39/36/32/26	42/39/33/26
	Luftstrøm (min-max)	m3/h	560	660
Udedel	Mål hxbxd	mm	776x540x320	776x540x320
	Vægt	kg	28	29
	Lydniveau max (1 m afstand)	dB(A)	52	52
	IP Klasse		IP24	IP24
Installation	Rørdimensioner, væske		1/4"	1/4"
	Rørdimensioner, gas		3/8"	3/8"
	Rørlængde, max	m	19	20
	Niveauforskel, max	m	10	10
	Spænding	V	220-240	220-240
	Kølemiddel, R410A	kg	0,7	0,85

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk