

## ***Neotherm Golvvärmelist 10/12/16/20***

Golvvärme för ingjutning i betong

# Neotherm Golvvärmeliste 10/12/16/20

## Teknisk beskrivning

Neotherm Golvvärmeliste är tillverkad i återvunnen plast med spår för fixering av 10/12/16 och 20 mm golvvärmerör för ingjutning i betong. Golvvärmelisten är utformad så att man kan välja olika avstånd mellan rören.

## Montagevägledning

Golvvärmelisterna monteras med 1 meters mellanrum. Rörhållarbygel går det 4 st. per meter.


Golvvärmelisterna förläggs tvärs slingorna, vid slingvändningar lägges listan 300mm från vägg.

Golvvärmeröret trycks ner i spåret.

Listerna kan förlängas vid att förskjuta listan och lägga röret genom två golvvärmelister.

Neotherm Rörhållarbygel kan med fördel användas vid tillopp-/returledning där inte listor monteras.

Neotherm Golvvärmeliste 10/12/16/20



## Konstruktionsprincip

1. Isolering
2. Golvvärmelister
3. Neotherm golvvärmerör
4. Armeringsmatta
5. Betong
6. Golvbeläggning


# Neotherm Golvvärmeliste 10/12/16/20

Golvvärmelista till golvvärmerör, monteras på isoleringen och fastsätts med NeoTherm rörhållarbygel

Neotherm Golvvärmelista

## Neotherm Golvvärmelista 10

Material	Plast
Dimension (LxBxH) mm	2000 x 30 x 15,5
Alternativa avstånd	25 mm mellan spåren
Åtgång pr. m <sup>2</sup>	1 st.
VVSnr.	33 9420.210

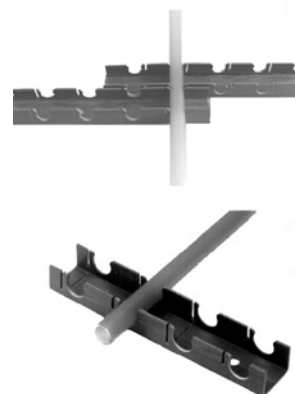

## Neotherm Golvvärmelista 12

Material	Plast
Dimension (LxBxH)	2000 x 30 cm x 17,5
Alternativa avstånd	25 mm mellan spåren
Åtgång pr. m <sup>2</sup>	1 st.
VVSnr.	33 9420.212

## Neotherm Golvvärmelista 16

Material	Plast
Dimension (LxBxH)	2000 x 50 x 30
Alternativa avstånd	50 mm mellan spåren
Åtgång pr. m <sup>2</sup>	0,5 st.
VVSnr.	33 9420.216

## Neotherm Golvvärmelista 20


Material	Plast
Dimension (LxBxH)	2000 x 50 x 30
Alternativa avstånd	50 mm mellan spåren
Åtgång pr. m <sup>2</sup>	0,5 st.
VVSnr.	33 9420.220

## Rörhållarbygel till golvvärmelista

Golvvärmelistan fastsätts med rörhållarbygel i isoleringen, 4st. per meter.

Neotherm Rörhållarbygel

Material	Plast
Dimension (L)	65 mm
Åtgång pr. m <sup>2</sup>	4 st.
VVSnr.	33 9421.016



## Rörhållare

Används för montering av Neotherm golvvärmerör på isoleringen

Neotherm Rörhållare

Material	Plast
Användning	16 mm & 20 mm
VVSnr. 16 mm	33 9651.016
VVSnr. 20 mm	33 9651.020



Neotherm levererar kompletta lösningar för VVS-branschen som tex golvvärme, tappvatten, solenergi och strålvärme. Vi erbjuder kvalificerad och praktiskt konsultation från offert till att projektet avslutas. Genom direktleveranser och tät dialog har vi nära kontakt med våra kunder, så att vi kan säkerställa högsta kvalité till rätt pris.

Neotherm A/S  
Centervej 18  
DK - 3600 Frederikssund  
Tlf. 47 37 70 00  
info@neotherm.se  
www.neotherm.se