



Neotherm Midishunt *För anslutning av 3 golvvärme- kretsar till befintligt värmesystem*



DATABLAD

WWW.NEOTHERM.SE

Neotherm Midishunt

Beskrivning

När golvvärme skall kopplas till ett radiatorsystem skall det alltid monteras en shunt, eftersom golvvärmen ska ha en lägre framledningstemperatur än radiatorkretsen

Neotherm Midishunt är som standard avsedd för en krets, bestående av Grundfos cirkulationspump, en termostatventil med kapillärrör till styrning av framledningstemperaturen, injusteringsventil, backventil, luftning samt kopplingar till 20x2 mm golvvärmslang. Systemet kan även byggas ut med olika typer av styrning för rumstperatur.

Neotherm Midishunt kan levereras till 1, 2 eller 3 kretsar. Vid användning av 20x2 mm golvvärmslang kan en krets täcka upp till 35m² (max slanglängd = 120 m). På förfrågan kan Neotherm midishunt levereras till andra rörtyper och dimensioner.

Neotherm midishunt levereras på en aluminiumplatta för att kunna monteras på vägg. Alla röranslutningar är vända nedåt.


Komponenter:

- Grundfos UPM3 15-70 cirkulationspump
- Ventil med termostat förbundet via kapillärrör
- Justerings- och returventil
- Luftning samt kopplingar till 20x2 mm golvvärmslang
- Levereras monterad på aluminiumplatta färdig att monteras på vägg.

Teknisk information

Max längd för golvvärmslang	Dim. 20mm = 120m
Max driftstryck	1MPa
Max driftstemperatur	100°C
	Tempintervall
Tillopp	20° - 50°C
Spänning	230V/50Hz
Anslutning till värmesystem	¾" Eurokonus nedåtvänt
1 kreds	46 6561.350
2 kredse	46 6561.360
3 kredse	46 6561.370

Installationsexempel

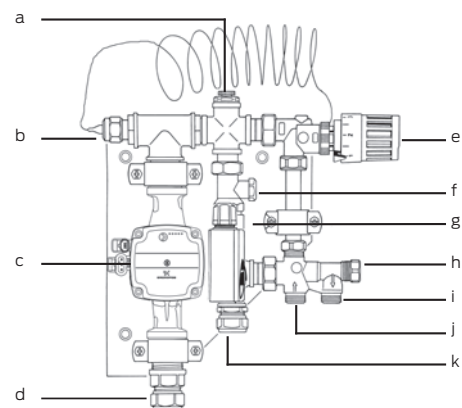

- a luftning
- b givare
- c cirkulationspump
- d anslutning golvvärmekrets tilllopp
- e termostatventil
- f Reglerventil
- g Backventil
- h reglerventil
- i anslutning värmekrets retur
- j anslutning värmekrets tilllopp
- k anslutning golvvärmekrets retur

Neotherm levererar kompletta lösningar för VVS-branschen som tex golvvärme, tappvatten, solenergi och strålvärme. Vi erbjuder kvalificerad och praktiskt konsultation från offert till att projektet avslutas. Genom direktleveranser och tät dialog har vi nära kontakt med våra kunder, så att vi kan säkerställa högsta kvalité till rätt pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk