

# Neotherm

THE FLOW OF ENERGY



## *Neotherm rustfri ladebeholder*

# Neotherm rustfri ladebeholder

## Beskrivelse

Neotherm rustfri ladebeholdere kan anvendes til både varmepumpe, fjernvarme og centralvarmeinstallationer i en- og tofamiliehuse, virksomheder og større lejligheds-komplekser.

## Anvendelsesområder

- Fjernvarme
- Solvarme
- Varmegenvinding
- Kedler

## Rustfri beholder

Neotherm rustfri Ladebeholder er fremstillet af de bedste rustfri materialer, for at sikre god resistens overfor de fleste vandkvaliteter.

Neotherm rustfri Ladebeholder er specielt egnet hvor der er meget sødt vand med en pH-værdi under pH4

## Isolering

Neotherm rustfri Ladebeholder 150 og op til 2500 liter leveres med den nye innovative Neotherm UltraShell 100 mm isolering.

Isoleringen er aftagelig for at minimere beholderens diameter og mulighed for at komme gennem døre etc.




## Teknisk information

Maks. temperatur	95°C
Maks. driftsbetingelser brugsvand (prøvetryk)	10 bar (16 bar)
Maks. drifttemperatur beholder	95° C
Materiale	1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)

Varenummer	Volumen Ltr.	Indhold Ltr.	Diameter u. isolering mm	Inspektions- flange mm	Total højde inkl. isolering mm	Kip højde u. isolering mm	Vægt u. isolering. kg	Neodul isolering mm	Energiklasse	Energitab WK
348510010	100	102	400	120/180	1420	1445	32	100	-	0,76
348510020	200	212	500	120/180	1485	1520	45	100	B	0,91
348510030	300	289	500	120/180	1735	1765	51	100	B	1,29
348510035	350	339	500	120/180	1930	1960	57	100	B	
348510040	400	411	600	120/180	1725	1755	60	100	B	1,51
348510050	500	490	600	120/180	1975	2005	68	100	B	1,75
348510075	860	864	750	120/180	2055	2100	125	100	C	
348510100	1000	983	900	180/260	1850	1910	153	100	C	3,18
På forespørgsel	1250	1215	1000	400/480	1975	2035	190	120	C	3,33
348510150	1500	1415	1000	400/480	2225	2280	205	120	C	3,49
348510200	2000	1975	1100	400/480	2530	2580	280	120	C	4,07
348510250	2500	2450	1300	400/480	2345	2420	400	120	-	
348510300	3000	3095	1300	400/480	2845	2910	465	120	-	
På forespørgsel	4000	4080	1300	400/480	3605	3665	580	120	-	
På forespørgsel	5000	4890	1500	400/480	3345	3420	760	120	-	

# Neotherm rustfri ladebeholder

- 1 Udluftning
- 2 Varmt vand
- 3 Temperaturføler
- 4 Tilslutning for veksler fremløb
- 5 Circulation
- 6 Termometer
- 7 Inspektionsflange
- 8 Tilslutning koldt vand/veksler retur
- 9 Temperaturføler
- 10 Afløb

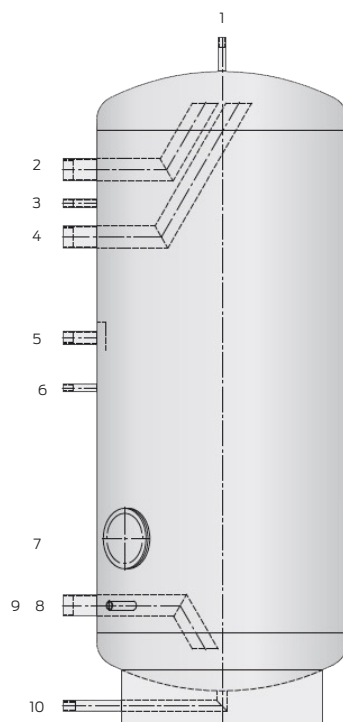

Varenummer	Udluftning	Temperaturføler	Termometer	Inspektions flange	Cirkulation	Veksler fremløb	Varmtvand	Koldt vand/returløb		
348510010	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	Ø180	3/4"	1"	1"	1"
348510020	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	Ø180	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
348510030	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	Ø180	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
348510035	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	Ø180	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
348510040	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	Ø180	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
348510050	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	Ø180	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
348510075	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	Ø180	1"	2"	2"	2"
348510100	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	Ø180	1"	2"	2"	2"
På forespørgsel	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	Ø480	1"	2"	2"	2"
348510150	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	Ø480	1"	2"	2"	2"
348510200	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4"	Ø480	1 1/4"	50	50	50
348510250	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4"	Ø480	1 1/4"	50	50	50
348510300	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4"	Ø480	1 1/4"	50	50	50
På forespørgsel	1"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4"	Ø480	1 1/4"	65	65	65
På forespørgsel	1"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4"	Ø480	1 1/4"	65	65	65

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S  
Centervej 18  
DK - 3600 Frederikssund  
Tlf. 47 37 70 00  
Fax 47 38 41 58  
info@neotherm.dk

[www.neotherm.dk](http://www.neotherm.dk)  
[www.phjwebshop.dk](http://www.phjwebshop.dk)