

# Neotherm

THE FLOW OF ENERGY



## *Neotherm brugsvandspumpe go.future Z+*

# Neotherm brugsvandspumpe go.future Z+




## Egenskaber

- 5 års garanti
- Anti-blokeringsfunktion
- LCD-skærm
- Kontaktføler til temperaturkontrol
- Ugentligt program
- Lavt strømforbrug 2,5 - 7,0 W
- 3 Pumpekurver
- Kompakt design
- Keramiske lejer
- Varenummer 383016002

## Teknisk information

Maksimal pumpehøjde	1,4 m
Maksimal gennemstrømningshastighed	650 l/h
Strømforbrug	2,5 - 7,0 W
Styring	3 konstant kurver
Yderligere funktion	Anti-blokeringsfunktion
Forsyningsspænding	1 x 230 V, 50 Hz
Motorbeskyttelse	Ingen ekstern motorbeskyttelse er nødvendig
Beskyttelsesklasse	IP 44
Omgivende driftstemperatur	0 °C til +40 °C
Medietemperatur	+5 °C til +65 °C
Temperaturklasse	TF 60 i henhold til DIN EN 60335-2-51
Maks. systemtryk	10 bar (1 MPa)
Dimension	DN15 (1/2" indv. gevind)
Mindste vandindgangstryk	0,005 MPa
Materiale pumpehus	Messing
Godkendte medier	Rent drikkevand op til < 20° dH, partikelfri, fiberfri og pH-neutral
Lydtryksniveau	LB ≤ 40dBA, testmetode GB29529

Karakteristikkurve go.future Z+

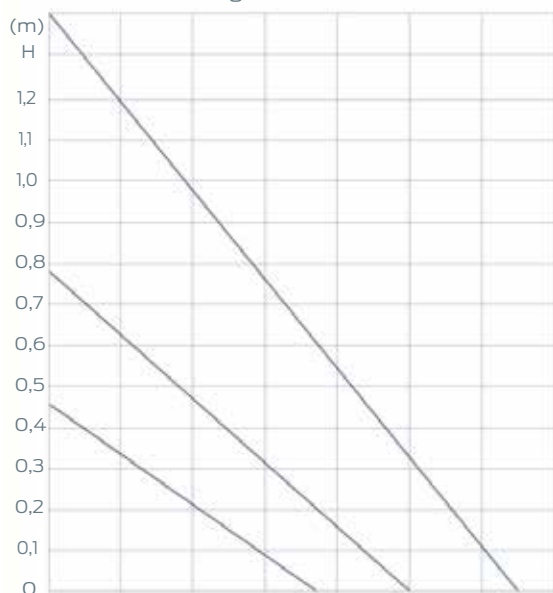

## Dimensioner

