



Neotherm **Vejrkompenseringsanlæg AM40**

*Til fjernvarme, centralvarme og
brugsvandsstyring*

Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40

Beskrivelse

Neotherm AM40 er en varmestyring der kan anvendes til regulering af centralvarme, gulvvarme eller fjernvarmesystemer.

Neotherm AM40 kan anvendes til to varmekredse og en kreds med varmtvandsprioritering.

Basisenheden omfatter en styreenhed og tilbehør til styring af en varmekreds i forhold til udetemperaturen. Enheden kan udbygges til to varmekredse.

Egenskaber

- Nem at montere
- Nem at installere med trin-for-trin instruktioner
- Temperatur og grundfunktioner vises tydeligt på LCD-skærmen
- Energibesparende
- Nem installation af tilbehør

Energibesparelse er enkel med to forskellige ECO funktioner, der gør det muligt f.eks. at sænke temperaturen i løbet af en arbejdsdag. Der kan skiftes mellem ECO funktionerne ved et enkelt tryk på en knap.

Montering

Neotherm AM40 er meget let at montere. Følere og motor er forsynet med RJ stik, der sikrer en hurtig og fejlfri elektrisk tilslutning.

Når Neotherm AM40 styreenheden tændes for første gang, vil softwaren guide brugeren trin for trin gennem de grundlæggende indstillinger.

Standardpakken indeholder et vejrkompenseringsanlæg med netadapter, en motorventil, m30 x 1,5, 2 x anlægspøler og 1 x udeføler.


Neotherm AM40 kan nemt udvides med forskellige tilbehørspakker.

Der kan f.eks. tilføjes trådløs rumtermostat, hvilket giver mulighed for at justere rumtemperaturen.

Neotherm AM40 opfylder følgende miljøkrav og standarder

Arbejdstemperatur	0...+40 °C
Opbevaringstemperatur	-20...+60 °C
CE mærkning	93/68/EEC
EMC direktiv	2004/108/EEC
LVD direktiv	2006/95/EC
EN 60730-1:2000, generelle krav til kontroludstyr til husholdningsbrug	
EN 60730-2-9:2002, særlige krav til opvarmningssystemer	

Dimensioner




	Varmestyring	Motorventil	Rumtermostat	Antenne
Bredde	167 mm	77 mm	78 mm	55 mm
Højde	94 mm	90 mm	139 mm	83 mm
Dybde	36 mm	87 mm (installeret med manuel håndtag)	23 mm	15 mm

AM40



Neotherm Vejrkompenseringsanlæg AM40

Produkter	
Basispakke Varenummer 46 6010.040 <ul style="list-style-type: none"> AM 40 varmestyring Netadaptor 230/18V 2 x anlægsfølere 1 x udeføler 	
Motorventiler <ul style="list-style-type: none"> Motorventil M30 x 1,5 Passende til ventiler KVS 0,7 - 10,0 Varenummer 46 6010.062 Motorventil til standard med WNR adapter Passende til ventiler KVS 6,3 - 25,0 AM40 motor varenummer 46 6010.061 AM40 adapter varenummer 46 6010.070 	
Tilbehør	
Pakke A - Trådløs rumtermostat med modtager Varenummer 46 6010.110 <ul style="list-style-type: none"> Trådløs rumtermostat Alkaline AA batteries 3 pcs included Antenne til vejrkompenserings-anlæg AM40 	
Pakke B - Ekstra varmekreds Varenummer 46 6010.120 <ul style="list-style-type: none"> Motorventil 24 V m. 1,5 mtr. kabel med RJ stik Retur anlægsføler 3 mtr. kabel med RT stik Ventil adaptersæt 	

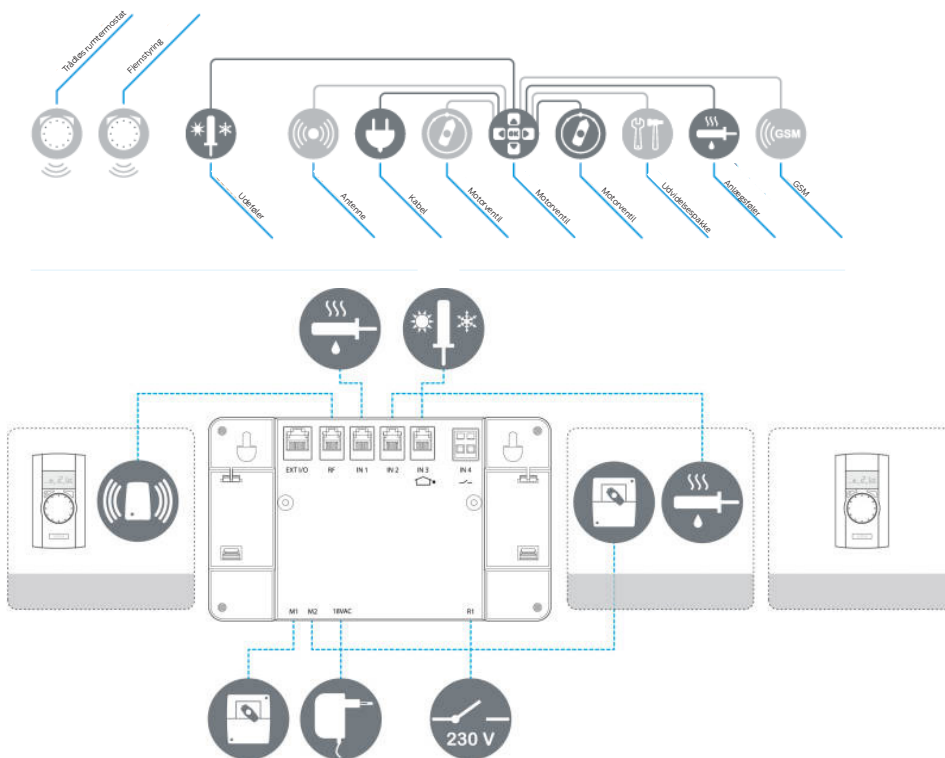

Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk
www.phjwebshop.dk