



Neotherm PE-RT Gulvvarmerør

Neotherm PE-RT Gulvvarmerør

Beskrivelse

Alle gulvvarmerør fra Neotherm er ildtildiffusionstætte iht. DIN 4726. PE-RT røret er fremstillet i 5-lags teknologi med indlejret EVOH-lag.

Fordele

- Gulvvarme
- Radiatortilslutning
- Markvarme


Tekniske data

Betegnelse/DIM	10x1,3	16x2,0	20x2,0	25x2,3
Farve	Rød	Natur	Natur	Natur
Kortvarig belastning	10 bar/90°C	10 bar/90°C	10 bar/90°C	6 bar/95°C
Vedvarende temperaturbelastning	70°C	70°C	70°C	70°C
Maks. drifttryk ved 70 °C	6 bar	10 bar	10 bar	6 bar
Anvendelsesklasse/Tryk [bar] (ISO 10508)	Klasse 4/6	Klasse 4/6	Klasse 4/6	Klasse 1-576
Vandindhold	0,043 l/m	0,113 l/m	0,201 l/m	0,327 l/m
Bukkeradius	5 x d	5 x d	5 x d	5 x d
Overfladeruhed	40 nm	40 nm	40 nm	40 nm
Varenummer	087231020	087231296	087231300	087231725

Neotherm PE-RT gulvvarmerør



Opbygning - Neotherm gulvvarmerør

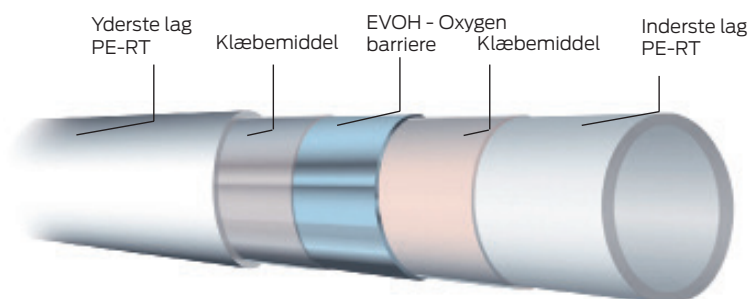



Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, Neotherm Strålevarmepaneller. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk