



Futura W

Rumtermostat 230V

Futura W Rumtermostat 230V



Beskrivelse

Ledningsført Futura W Rumtermostat Analog 230V til styring af gulvarme.

Passer til Neotherm minishunt og Uniboks til skaktmontering.


Rumtermostaten er velegnet til den simple løsning, hvor der ikke er behov for programmerbare indstillinger.

Denne rumtermostat kan ikke styres via Neotherm Smart Home app'en.

Teknisk information

Driftsspænding	230V AC/50Hz
Output/Udgangsspænding	230V AC
Temperaturområde	5°C - 35°C
Maks. belastning	0.5A (Triac)
Hysteresese Span	+/- 0.5°C (1K)
Dimensioner	80 / 80 / 18.5
Natsækning (NSB)	2/4°C justerbar med Jumper
Beskyttelsesklasse	IP30
Aktuator / Telestat	Maks. 5 stk. (hver 2W)
Ventil beskyttelse	Activ (7 dages interval)
Anvendelses temperatur	0°C - 50°C
Opbevarings temperatur	-20°C - 60°C
Genanvendelse	Normal

Dimensioner

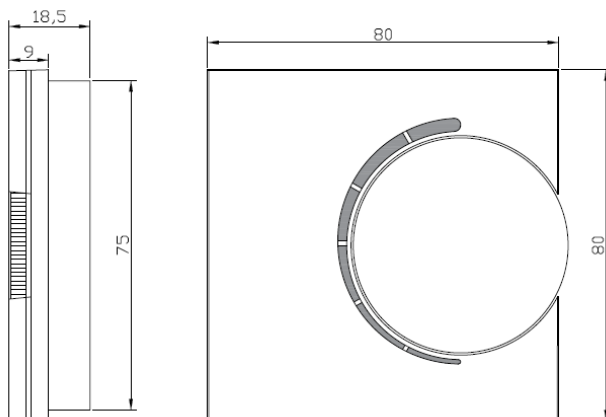

Neotherm A/S

Centervej 18 • DK - 3600 Frederikssund

Tlf. 47 37 70 00 • Fax 47 38 41 58

info@neotherm.dk • www.neotherm.dk